


Artikel: KPM 60/500

Art.-Nr.: 88206135

Gitter-Kabelrinnen, Höhe 60 mm

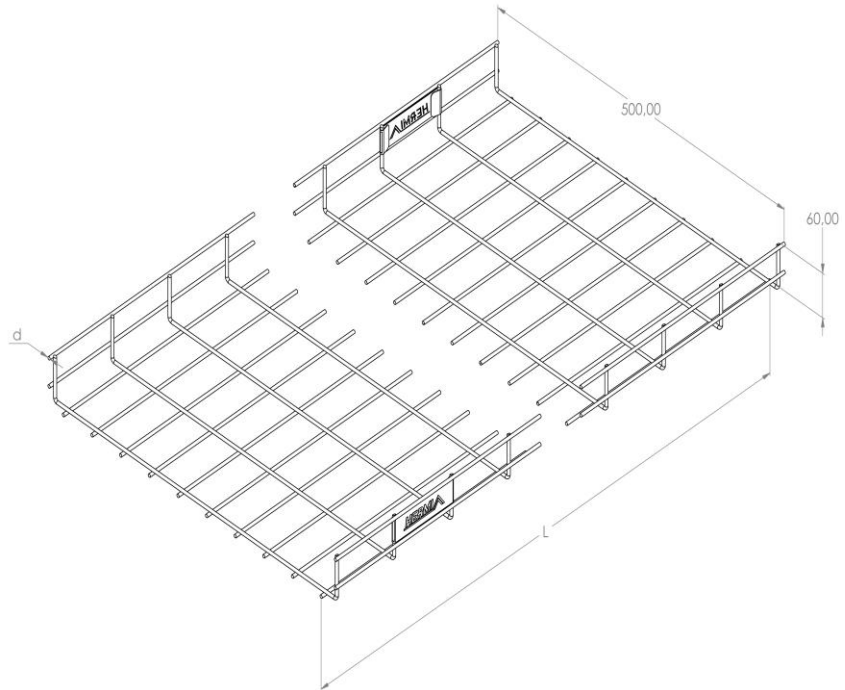

| | |
|---|---|
| Standard: | EN 61537:2007 Führungssysteme für Kabel und Leitungen - Kabelträgersysteme für elektrische Installationen |
| Abmessungen: | Länge: 3000 mm |
| | Breite: 500 mm |
| | Höhe: 60 mm |
| | Blechstärke: 4 mm |
| Gewicht: | 7,1 kg |
| Material: | Feuerverzinktes Blech |
| Widerstandsfähigkeit gegen Flammenausbreitung: | Keine Beschleunigung der Ausbreitung von Flammen |
| Eigenschaften der elektrischen Leitfähigkeit: | Kabeltragsystem mit elektrischer Leitfähigkeit |
| Elektrische Leitfähigkeit: | Ja |
| Korrosion- Widerstandsfähigkeit: | Klasse 6 |
| Perforation: | Klasse D |
| Temperatur: | Min: -20°C; Max: +105°C |