


Artikel: KPU 60/200

Art.-Nr.: 88722002

Kabelrinnen ohne Perforationen, Höhe 60 mm

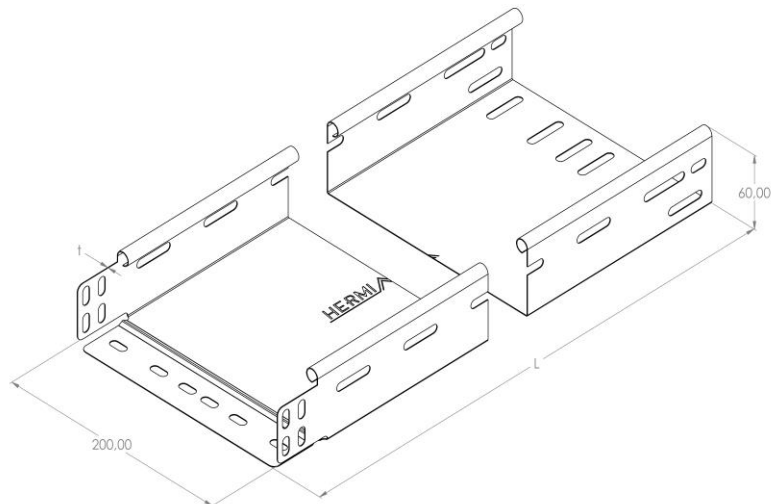

<b>Standard:</b>	EN 61537:2007 Führungssysteme für Kabel und Leitungen - Kabelträgersysteme für elektrische Installationen
<b>Abmessungen:</b>	Länge: 2000 mm
	Breite: 200 mm
	Höhe: 60 mm
	Blechstärke: 0,60 mm
<b>Gewicht:</b>	3,1 kg
<b>Material:</b>	Rostfreier Stahl
<b>Widerstandsfähigkeit gegen Flammenausbreitung:</b>	Keine Beschleunigung der Ausbreitung von Flammen
<b>Eigenschaften der elektrischen Leitfähigkeit:</b>	Kabeltragsystem mit elektrischer Leitfähigkeit
<b>Elektrische Leitfähigkeit:</b>	Ja
<b>Korrosion- Widerstandsfähigkeit:</b>	Klasse 9A
<b>Perforation:</b>	Klasse B
<b>Temperatur:</b>	Min: -20°C; Max: +105°C

Zulässige Belastung KP 60/200 d=0,6mm (kN/m)

