


Artikel: KPMG 80/50/60

Art.-Nr.: 88202151

Gitter-Kabelrinnen

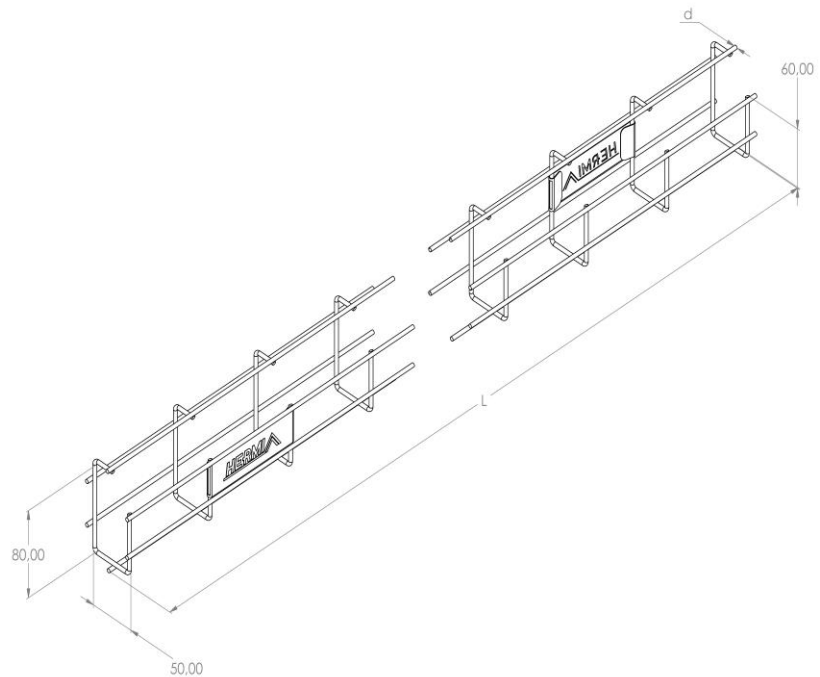

Standard:	EN 61537:2007 Führungssysteme für Kabel und Leitungen - Kabelträgersysteme für elektrische Installationen
Abmessungen:	Länge: 3000 mm
	Breite: 80 mm
	Höhe: 50 mm
	Blechstärke: 3,5 mm
Gewicht:	1,9 kg
Material:	Rostfreier Stahl
Widerstandsfähigkeit gegen Flammenausbreitung:	Keine Beschleunigung der Ausbreitung von Flammen
Eigenschaften der elektrischen Leitfähigkeit:	Kabeltragsystem mit elektrischer Leitfähigkeit
Elektrische Leitfähigkeit:	Ja
Korrosion- Widerstandsfähigkeit:	Klasse 9A
Perforation:	Klasse D
Temperatur:	Min: -20°C; Max: +105°C