


Artikel: NKP-SNU/P 3000

Art.-Nr.: 88708206

Aufhänger

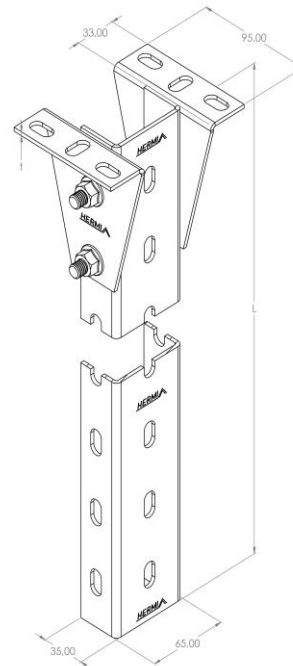

| | |
|---|---|
| Standard: | EN 61537:2007 Führungssysteme für Kabel und Leitungen - Kabelträgersysteme für elektrische Installationen |
| Abmessungen: | Länge: 65 mm |
| | Breite: 35 mm |
| | Höhe: 3000 mm |
| | Blechstärke: 3 mm |
| Maximales Biegemoment: | 0,6 kNm |
| Gewicht: | 8,2 kg |
| Material: | Rostfreier Stahl |
| Widerstandsfähigkeit gegen Flammenausbreitung: | Keine Beschleunigung der Ausbreitung von Flammen |
| Eigenschaften der elektrischen Leitfähigkeit: | Kabeltragsystem mit elektrischer Leitfähigkeit |
| Elektrische Leitfähigkeit: | Ja |
| Korrosion- Widerstandsfähigkeit: | Klasse 9A |
| Temperatur: | Min: -20°C; Max: +105°C |